



Punching tool - filteapparat

BERNINA⁺


made to create



Filteapparatet - eller Punching Tool-

er et utroligt anvendeligt og spændende tilbehør der passer til mange forskellige BERNINA-modeller. I denne opgave viser vi hvordan det bruges sammen med BERNINA 215. Håber du har fået inspiration til at komme i gang med dine egne projekter!

#1 Forberedelse

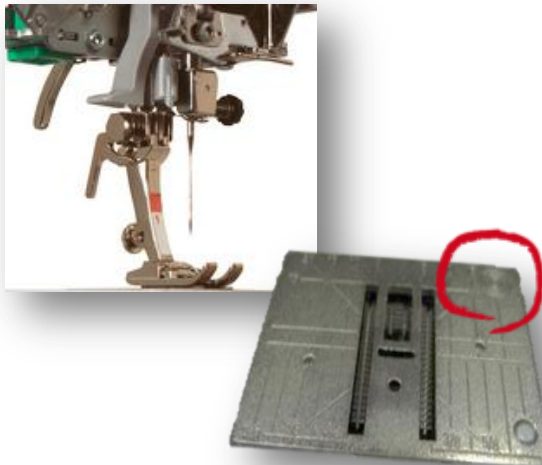

Start med at demontere maskinen på denne måde:

- Tag syfoden af
- Løsn nålskruen og tag synålen ud
- Fortsæt med at skrue nålskruen helt ud og fjern den
- Afmontér stingpladen- det kan variere noget fra model til model. På 215 trykkes stingpladen ned bagerst på markeringen og pladen løsner sig.
- På visse modeller skal man løsne et par skruer. Tjek i brugsanvisningen hvad der gælder for din BERNINA-model
- Tag spolehuset og spolen ud
- Tag griberen ud - tryk udløserfjederen ind på venstre side og før bøjlen nedad.
- Grib fat i tappen på griberen og løft den ud
- Lad bøjlen til griberen og dækslet stå åbent

Maskinen skal se sådan ud, når du er færdig med at afmontere. Opbevar alle delene samlet så ingenting bliver væk.





Punching tool - filteapparat

BERNINA⁺

made to create

2 Montering af filteapparat

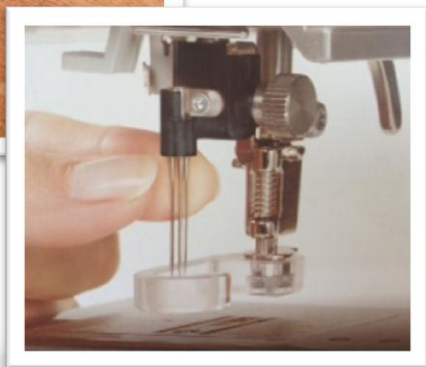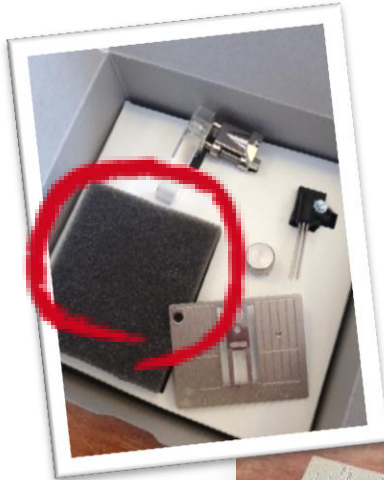

Monter filteapparatet på denne måde:

- skub forsigtig skumgummiet som følger med i pakken til filteapparatet ind i hulrummet, hvor spolekapslen, spolen og griberen har været.
- Monter stingpladen til filtning.
- Dobbelttjek at det er den rigtige ellers vil det koste dig nogle nåle 😊
- Træd holderen med filtenålene ind på nålestangen sidelæns (højre mod venstre)
- Skru filtenålene fast med den ekstra skruen som følger med
- Dette kan tage lidt tid, men bare skru løs!
- Monter til sidst filtefoden på
- Foden monteres som en normal fod, men prøv at undgå at skade nålene mens du gør det
- Et godt tips er at føre foden på plads lidt på skrå bagfra, så undgår du nålene
- Husk at nålene har modhagerne og er designet til at rive fibre i stykker, så sørg for at behandle dem og dig selv varsomt.
- Vælg søm « 1 som er ligesøm
- Sænk transportøren
- På de fleste BERNINA-modellene er det på højre side af maskinen og mærket med





Punching tool - filteapparat

BERNINA⁺

made to create

3 Filte blomster



Filteapparatet er lavet for at man skal filte uld sammen med et andet uldstof. Men man kan også bruge det lidt utraditionelt- som f.eks. at lave blomster af chiffon.

Du skal bruge:

- ✓ Lidt uldstof eller filt
- ✓ Chiffon
- ✓ Kardet uld
- ✓ Tråd med «bling»
- ✓ Påmonteret sybord

- Læg uldstoffet eller filten på sybordet
- Placer chiffonen ovenpå
- Begynd at føre stoffet rundt med langsomme bevægelser

- Filtenålene «ødelegger» fibre i chiffonen
- Jo mindre du holder fast i chiffonen, jo mer går chiffonen i stykker

- Vigtigt at huske, at nålene har nogle solide modhager PAS PÅ
- Modstå fristelsen at glatte eller rette på chiffonen mens du syr!

- Når chiffonen er klar så træk stykket med uld eller filt af
- Den skal løsne uden problemer, hvis du ikke har filtet for meget på et sted

- Form chiffonen til en blomst
- Tag en lille uldtot og betragt det som lim
- Filt uldtotten fast i midten af chiffonen
- Uden uld/lim vil vi ikke kunne fæstne blomsten
- Læg lidt «bling»-tråd i som ekstra effekt. I midten af blomsten og filt det fast.





Punching tool - filteapparat

BERNINA⁺

made to create

4 Demontering af filteapparatet

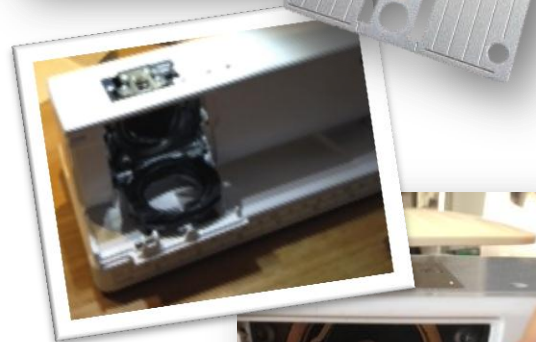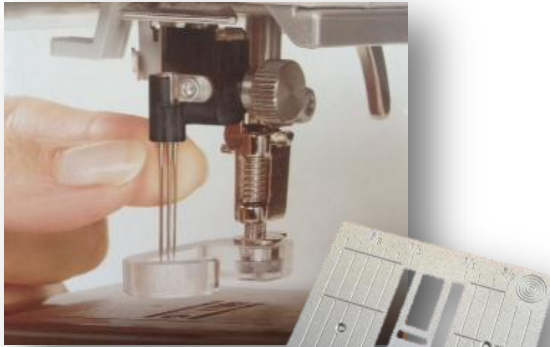

Når du er færdig med at bruge filteapparatet er det en god ide at demontere apparatet og gøre maskinen klar for almindelig syning igen.

Samtidig gør vi maskinen ren og smører den. Skumgummien i griberområdet hjælper til med at vi ikke får så meget fnuller og støv i maskinen, men maskinen vil have godt af en dråbe olie også.

Sådan går du frem:

- Tag filtefoden af
- Løsn og skru nåleskruen til filtenålene helt ud og fjern den
- Før holderen med filtenålene varsomt mod højre og fjern dem
- Afmonter stingpladen for filtning
- Tag skumgummien ud
- Støvsug eller brug en tør klud til at rengøre i griberområdet
- Brug også børsten som fulgte med i standard tilbehøret til at løsne fnuller o.l.
- Giv en dråbe olie på kanten af griberen før du sætter den ind igen
- Hold maskinen lidt på skrå bagover så er det lettere at sætte griberen ind igen
- Hold på den lille tap i midten og før griberen på plads stående, som vist på billedet
- Griberen *kan IKKE sættes forkert i!*
- Lås griberen på plads med bøjlen (se pil)
- Sæt spolekapslen med spole og undertråd ind igen
- Montér stingpladen, syfod og nål igen

Lykke til!