



Punching tool - filteapparat

BERNINA⁺

made to create




Filteapparatet - eller Punching Tool-

er et utrolig anvendelig og spennende tilbehør som passer til mange forskjellige BERNINA-modeller. I denne oppgaver viser vi hvordan det brukes sammen med BERNINA 215. Håper du har fått inspirasjon til å komme igang med dine egne prosjekter!

For ytterligere informasjon se

#1 Forberedelse

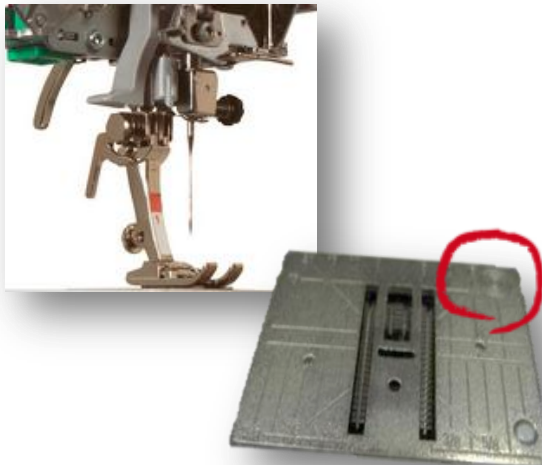

Start med å demontere maskinen på denne måten:

- Ta av syfoten
- Løsne nålskruen og ta synålen ut
- Fortsett med å skru nålskuen helt ut og fjern den
- Avmonter stingplaten- det kan variere noe hvordan dette gjøres. På 215 så trykkes stingplaten ned bak på markeringen og platen løsner.
- På andre modeller skal man løsne et par skruer. Sjekk i brukanvisningen hva som gjelder for din BERNINA-modell
- Ta ut spolehuset og spolen
- Ta ut griperen- trykk inn utløserfjæren på venstre side og før bøylene ned.
- Grip fatt i tappene på griperen og løft den ut
- La bøylene til griperen og dekslet stå åpent

Maskinen skal se ut på denne måten når du er ferdig med å avmontere. Oppbevar alle delene samlet så ingenting blir borte.





Punching tool - filteapparat

BERNINA⁺

made to create

2 Montering av filteapparat

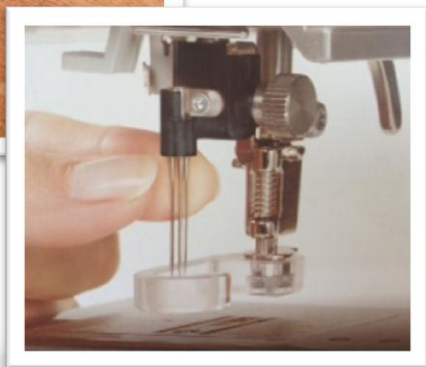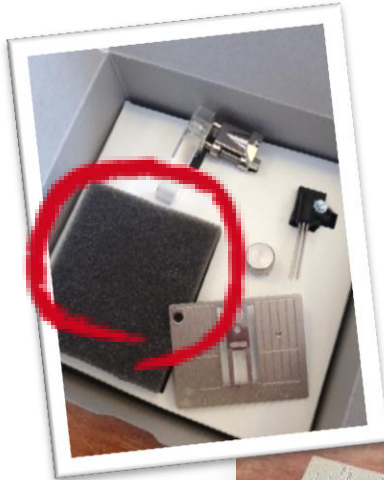

Monter filteapparatet på denne måten:

- Dytt forsiktig skumgummien som følger med i pakken til filteapparatet inn i hulrommet der spolekassel, spole og griper har vært.
- Monter stingplaten til filting.
- Dobbeltsjekk at det er den riktige ellers vil det koste deg noen nåler 😊
- Tre holderen med filtenålene inn på nålstangen sidelengs (høyre mot venstre)
- Skru filtenålene fast med den ekstra skruen som følger med
- Dette kan ta litt tid, men bare skru løs!
- Monter til sist filtefoten på
- Foten monteres som en normal fot, men prøv å unngå å skade nålene mens du gjør det
- Et godt tips er å føre foten på plass litt på skrå bakfra så unngår du nålene
- Husk at nålene har mothaker og er designet til å rive istykker fibre så sørg for å behandle dem og deg selv varsomt.
- Velg søm « 1 som er rettsøm
- Senk transportøren
- På de fleste BERNINA-modellene er det på høyre side av maskinen og merket med





Punching tool - filteapparat

BERNINA⁺

made to create

3 Filte blomster



Filteapparatet er laget for at man skal filte ull sammen med et annet ullstoff. Men man kan også bruke det litt utradisjonelt- som f.eks. å lage blomster av chiffon.

Du skal bruke:

- ✓ Litt ullstoff eller filt
- ✓ Chiffon
- ✓ Kardeull
- ✓ Tråd med «bling»
- ✓ Påmontert sybord

- Legg ullstoffet eller filten på sybordet
- Plasser chiffonen overpå
- Begynn å føre stoffet rundt med langsomme bevegelser
- Filtenålene «ødelegger» fibre i chiffonen
- Jo mindre du holder fast i chiffonen, jo mer går chiffonen i stykker
- Viktig å huske at nålene har noen solide mothaker
- Motstå fristelsen å glatte eller rette chiffonen mens du syr!
- Når chiffonen er klar så dra av biten med ull eller filt
- Den skal løsne uten problem om du ikke har filtet for mye på ett sted
- Form chiffonen til en blomst
- Ta en liten tott ull og tenk at det er lim
- Filte ulltotten fast i midten av chiffonen
- Uten ull/lim vil vi ikke kunne feste blomsten
- Legg litt «bling»-tråd som ekstra effekt i midten av blomsten og fildedet fast






Punching tool - filteapparat

BERNINA⁺

made to create

4 Demontering av filteapparatet

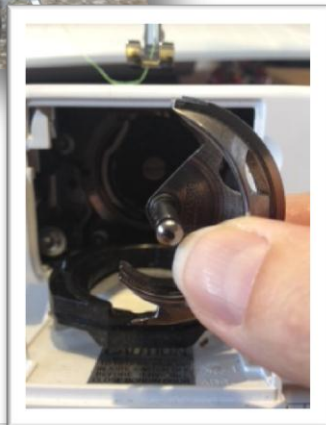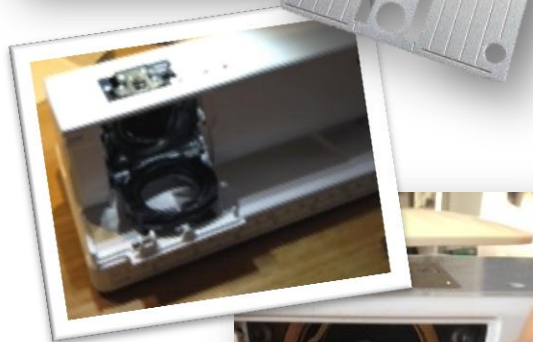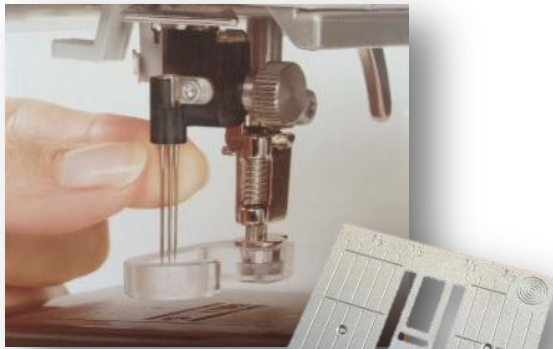

Når du er ferdig med å bruke filteapparatet er det en god ide å demontere apparatet og gjøre maskinen klar for vanlig søm igjen.

Samtidig gjør vi maskinen ren og smører den. Skummgunnien i griperområdet hjelper til med at vi ikke får så mye lo og støv i maskinen, men maskinen vil ha godt av en dråpe olje også.

Du går frem på denne måten:

- Ta av filtefoten
- Løsne og skru nålskruen til filtenålnehelt ut og fjern den
- Før holderen med filtenålene varsomt mot høyre og fjern dem
- Avmonter stingplaten for filtning
- Ta ut skumgummien
- Støvsug eller bruk en tørr klut til å rengjøre i griperområdet
- Bruk også børsten som fulgte med i standard tilbehøret til å få løs lo
- Gi en dråpe olje på kanten av griperen før du setter den inn igjen
- Hold maskinen litt på skrå bakover så er det enkelt å sette inn griperen igjen
- Hold på den lille tappen i midten og før griperen på plass stående som vist på bildet
- Griperen *kan ikke* bli satt på plass feil!
- Lås griperen på plass med bøylene (se pil)
- Sett inn spolekapsel og spole undertråd igjen
- Monter stingplate, syfot og nål igjen

Lykke til!