



Punching Tool - filtapparat

BERNINA⁺



made to create



Filtapparaten - eller Punching Tool -

är ett otroligt användbart och spännande tillbehör som passar till många olika BERNINA-modeller. I denne övningsuppgift visar vi hur den används ihop med BERNINA 215. Hoppas du här får inspiration till att komma igång med dina egna projekt!

#1 Förberedelse

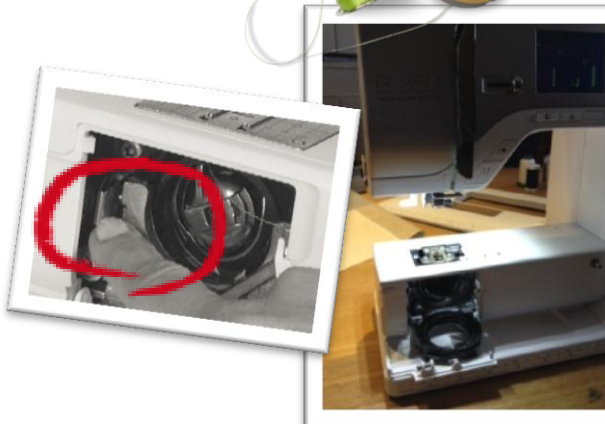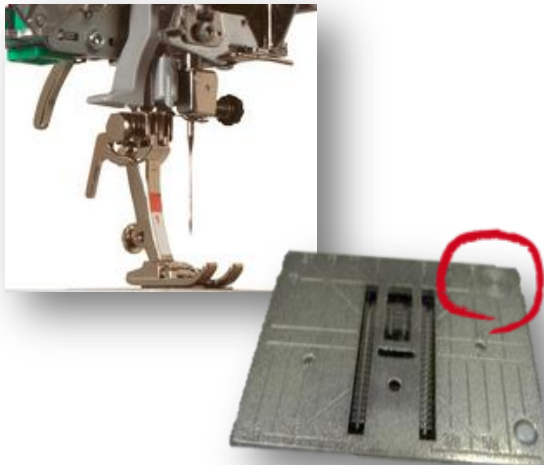

Börja med att avmontera följande:

- Ta av syfoten
- Lossa nålskruven och ta bort synålen
- Fortsätt med att skruva ut nålskruven helt och ta bort den
- Montera av stygnplåten - det kan variera lite hur detta görs. På 215 så trycker du ner stygnplåten i bak på markeringen och plåten lossnar.
- På andra modeller skall man lossa ett par skruvar. Titta i bruksanvisningen vad som gäller för din BERNINA-modell
- Ta ut spolkapseln och spolen
- Ta ut griparen - tryck in utlösarfjäders på vänstra sidan och vik ner den svarta griparbane-ringen.
- Ta tag i tappan på griparen och lyft ut den
- Låt griparbane-ringen till griparen och luckan vara nerfällda

Maskinen skall se ut på detta sätt när du är färdig med avmonteringen. Förvara alla delarna samlat så ingenting försvinner.




Punching Tool - filtapparat

BERNINA⁺

made to create

2 Montering av filtapparat



Montera filtapparaten så här:

- Tryck försiktigt in skumgummin, som följer med i lådan till filtapparaten, i hålrummet där spolkapseln, spolen och gripare har suttit.
- Montera stygnplåten till filtning.
- Dubbelkolla att det är den rätta annars kommer det att kosta dig några nålar 😊
- Trä på hållaren med filtnålarna på nålstången från sidan (höger till vänster)
- Skruva fast filtnål-hållaren med den extra skruven som följer med
- Detta kan ta lite tid, men bara skruva på!
- Montera till sist filtfooten
- Footen monteras som en normal fot, men akta så du inte skadar nålarna när du gör det
- Ett bra tips är att föra foten på plats lite på snedden bakifrån så undviker du nålarna
- Kom ihåg att nålarna har vassa "hullingar" och är utformade för att "haka med/ner" fibrer - så hantera dem varsamt så du inte skadar dig.
- Välj söm # 1 som är raksöm
- Sänk mataren
- På de flesta BERNINA-modellerna är det på höger sida av maskinen och märkt med





Punching Tool - filtapparatur

BERNINA⁺

made to create

3 Filta blommor



Filtapparaturen är framtagen för att man skall filta samman ull med ett annat ulltyg. Men man kan också använda den lite otraditionellt – som ex att skapa blommor av chiffong.

Du skall använda:

- ✓ Lite ulltyg eller filt
- ✓ Chiffong
- ✓ Kardad ull
- ✓ Tråd med «bling»
- ✓ Påmonterat sybord

- Lägg ulltyget eller filten på sybordet
- Placera chiffongen ovanpå
- Börja att föra tyget runt med långsamma rörelser
- Filtnålarna "trulsar ihop" fibrerna i chiffongen
- Ju mindre du håller fast chiffongen, ju mer trulsar chiffongen ihop
- Viktigt att komma ihåg är att nålarna har hullingar
- Motstå frestelsen att släta ut eller rätta till chiffongen när du syr!
- När chiffongen är klar så dra av biten med ull eller filt
- Den skall lossna utan problem om du inte har filtat för mycket på ett ställe
- Forma chiffongen till en blomma
- Ta en liten tova ull och tänk att det är lim
- Filta fast ulltovan i mitten av chiffongen
- Utan ull/lim kommer vi inte att kunna fästa ihop blomman
- Lägg lite «bling»-tråd som extra effekt i mitten av blomman och filta fast






Punching Tool - filtapparat

BERNINA⁺

made to create

4 Demontering av filtapparaten

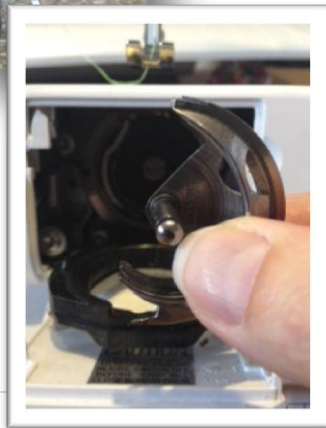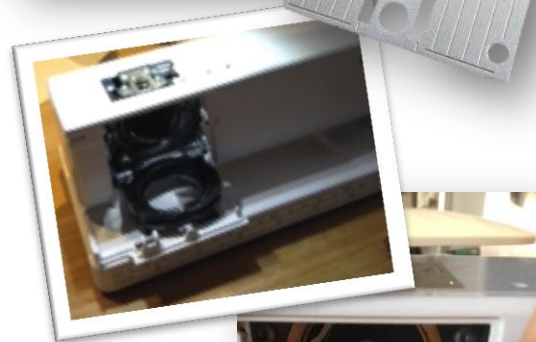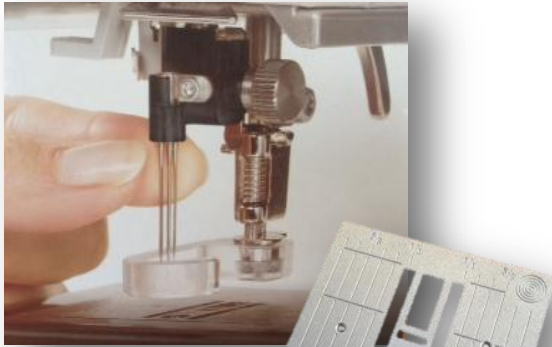

När du använt färdigt filtapparaten är det en god idé att demontera apparaten och göra maskinen klar för vanlig söm igen.

Samtidig gör vi maskinen ren och smörjer den. Skumgummi-biten i griparområdet hjälper till så att vi inte får så mycket ludd och damm i maskinen, men maskinen mår bra av en droppe olja också.

Du gör så här:

- Ta av filtboten
- Lossna och skruva ut nålskruven helt till filtnål-hållaren
- För hållaren med filtnålarna varsamt mot höger och ta bort den
- Ta bort stygnplåten för filtning
- Ta ut skumgummi-biten
- Damsug eller använd en torr trasa för att rengöra i griparområdet
- Använd också borsten som medföljde bland standard-tillbehören för att få bort damm
- Droppa en droppe olja på kanten av griparen innan du sätter in den igen
- Håll maskinen lite bakåtlutad så är det enkelt att sätta tillbaka griparen igen
- Håll ev i den lilla tappens i mitten och för griparen på plats stående som bilden visar
- Griparen *kan inte* sättas in på fel plats!
- Lås griparen på sin plats med griparbanelingen (se pil)
- Sätt in spolkapseln och spola undertråd igen
- Montera tillbaka stygnplåten, syfoten och nålen

Lycka till!