




## Tjock tråd som undertråd

# BERNINA<sup>+</sup>

made to create


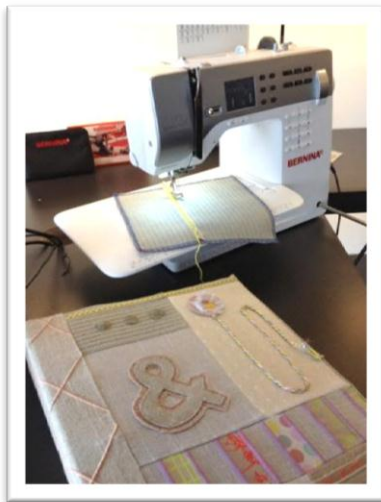


### Lek med tråd - «Thread Play»

Vi har möjlighet att skapa dekorativa effekter med tråd på BERNINA's modeller. I denna uppgiften visar vi hur det görs på en BERNINA 350 PE. Se hur du kan använda symaskinen till att sy spännande dekor med tjock tråd som undertråd.

Hoppas du här får inspiration till att komma igång med dina egna projekt!

### #1 Förberedelse - Spola undertråd

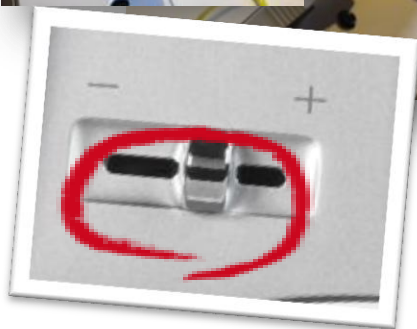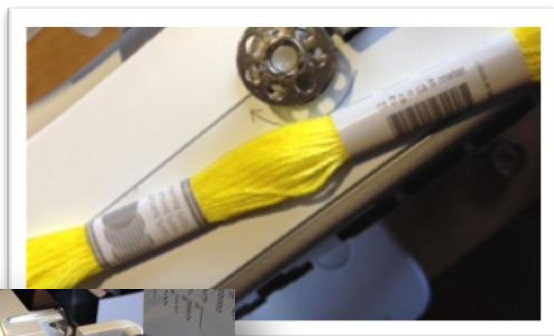

Du skall använda:

- En tom spole
- Vanlig sytråd
- Dekortråd - ex handbroderigarn
- Band
- Tyg & stabilisering

Spola undertråd:

- Du sätter den tomma spolen som vanligt på spolapparaten
- Om dekortråden som du har valt är «inpackad» så ta bort emballaget
- Låt tråden få en «lång sträcka» att röra sig på – då blir det lättare att spola den
- Snurra tråden runt spolen och spola upp samtidig som du styr den tjocka tråden så den inte hakar fast i något
- På de modeller som har egen spolmotor så startar tvinningen med detsamma när vi för kopplingsspaken mot spolen
- Justera ner hastigheten till halvfart innan du börjar att spola
- Det är viktigt att undertråden blir spolad på maskinen och INTE för hand för att få korrekt trådspänning



## Tjock tråd som undertråd

**BERNINA**<sup>+</sup>

made to create

### # 2 Förberedelse - Inställning av maskinen







Sätta i spolen:

- ✓ När vi syr normalt sätter vi i spolen så den roterar medsols eller "som klockan"
- ✓ När vi syr med *tjock tråd* som undertråd skall spolen sättas i motsatt – d v s så att den roterar *motsols* eller "mot klockan"
- ✓ Trådspänningen blir lite lösare när vi sätter in spolen motsols
- ✓ Detta är normalt det som kan vara problemet när ex sömmen blir dålig efter att vi har bytt undertråd
- ✓ I detta fall utnyttjar vi att spänningen blir lösare utan att vi behöver ta fram skruvmejseln och justera
- ✓ Träd tråden som vanligt genom trådspänningen som finns på spolkapseln

Hämta upp undertråd:


När undertråden är tjock så hämtar vi upp den manuellt så vi är säkra på att den inte trasslar sig i början av sömmen. Här är en enkel metod :

- ✓ Sätt in spolkapseln i maskinen
- ✓ Låt giparluckan vara öppen
- ✓ Tryck på «Nålstopp upp/ner»-knappen
- ✓ Nålen går ner
- ✓ Tryck på «Nålstopp upp/ner»-knappen igen och nålen går upp
- ✓ Dra försiktigt i sytråden
- ✓ Det kommer upp en ögla av undertråden
- ✓ Dra under- och övertråren bakåt och lite åt sidan så de inte dras in i sömmen när du börjar att sy
- ✓ Det är enkelt att göra detta innan man har monterat på syfoten

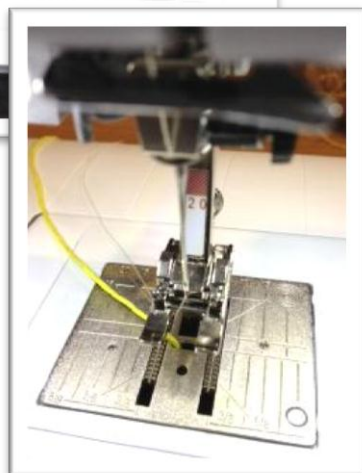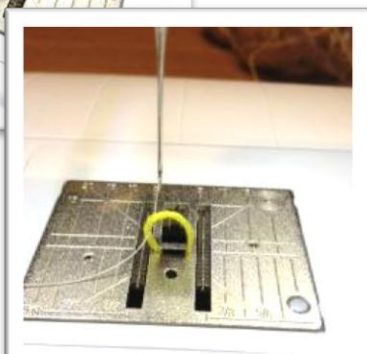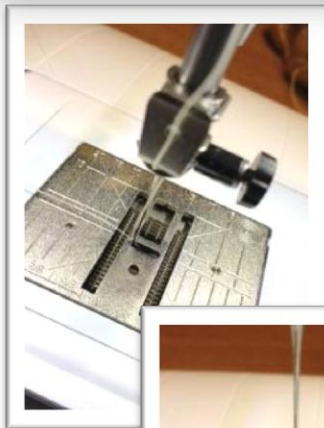



## # 3 Förberedelse - Inställning av maskinen

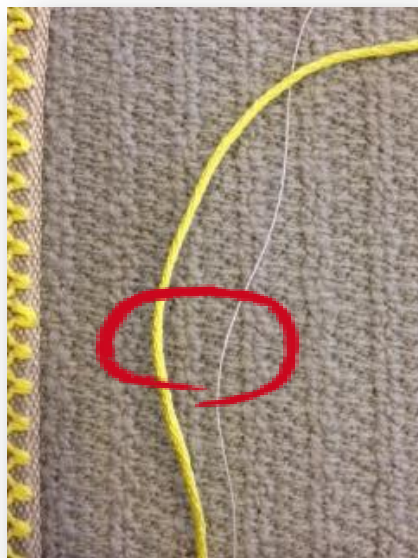

### Övertrådsspänning

- ✓ Vid normal söm har vi en övertrådsspänning på 4
- ✓ När vi syr med tjock tråd i undertråden så ligger den på 9
- ✓ Vi har två helt olika typer av tråd i maskinen
- ✓ Genom att höja övertrådsspänningen nästan till det maximala hjälper vi övertråden i kampen mot undertråden 😊
- ✓ Resultatet blir att vi faktiskt får en välbalanserad söm med riktig trådspänning



Något att tänka på när du syr med tjock tråd som undertråd:

- ✓ När vi arbetar på detta sätt utsätter vi sytråden för en enorm påverkan
- ✓ Det kan därför vara så att du upplever att tråden kan rycka när du syr på detta sätt
- ✓ Du kan kontrollera om tråden passar för denna typ av söm genom att:
  - hålla tråden runt om händerna och försöka att rycka i tråden - om du upplever att den rycker väldigt lätt så kommer den höga trådspänningen att ge problem
  - när du håller tråden med händerna och försöker att rycka i den - så rycker inte tråden, men du känner att den är lite «elastisk»- denna typ av tråd kommer också få problem i trådspänningen
  - håll upp tråden mot ljuset - om tråden liknar en tunn ulltråd eller är väldigt ojämn kan du få problem med trådspänningen
- ✓ Byt ut övertråden mot en annan och prova igen
- Kom ihåg också att tråd kan bli gammal
- Samt att också byta nålen och kontrollera om den passar till det tyget som du skall sy i





## # 4 Dekorera med tjock undertråd

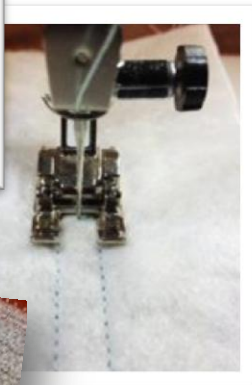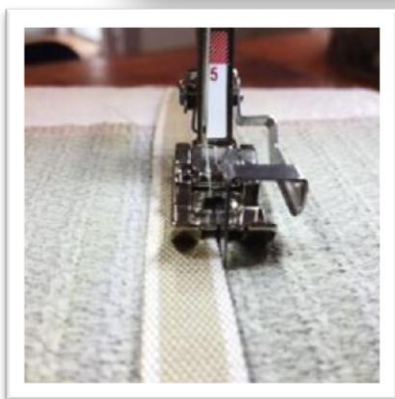

- ✓ En tumregel när man skall sy är ju att vi alltid bör sy i två lager tyg.
- ✓ Detta gäller också när vi dekorerar.
- ✓ Om du inte vill ha två lager tyg så tag ett lager och lägg en stabilisering under
- ✓ Det finns många typer av stabilisering; också vattenlösliga som försvinner i vatten om du önskar det
- ✓ Rådfråga i butiken om ditt syprojekt

Vi har använt ett band som har dekorerats med den tjocka undertråden. Här är en enkel metod för att sy på båndet:



- ✓ Montera syfot # 5 osynliga fällfoten
- ✓ Välj söm # 1 raksöm
- ✓ Flytta ut nålen till det yttersta vänstra läget
- ✓ Använd styrlinjalen på foten som guide och sy längs med bandet
- ✓ Sy fast bandet utmed den ena sidan
- ✓ Vänd tyget och sy den andra sidan

När vi syr med tjock undertråd så är det undertråden som ger den dekorativa effekten:

- Kom ihåg att sy sömmen på tygets avigsida eller på stabiliseringen
- När du syr dekorsömmar på band så kan du enkelt följa de två stickningarna som gjordes för att sy på bandet

Man kan variera sömmen genom att justera stygnlängden. Generellt kan man säga att en lite längre stygnlängd ger snyggare effekt med den tjocka tråden.

Välj också helst sömmar som inte är för detaljerade eller täta då detta inte ger en god effekt. Här är några som fungerar bra:



Lycka till!

